

## ▶ 凍藏醱酵箱

商品特性

- 採用智慧型電子觸控式自動控制系統。
- 外殼不銹鋼，外型美觀，堅固耐用好保養。
- 採用進口高效率壓縮機，省電、降溫快，過電流及延遲啟動保護。
- 冷凝器特製抗飛塵和風扇馬達防鼠患設計，不怕鼠輩橫行。
- 快速的加濕系統不殘留水在箱內產生不衛生，箱內乾淨衛生。
- 冷藏時高濕度設計，麵糰不乾皮、不厚皮，溼度均勻。



▲ KSY-36F



▲ KSY-18F



▲ KSY-2RB

| 型號             | KSY-36F 雙門式             | KSY-18F 單門式         |
|----------------|-------------------------|---------------------|
| 機器尺寸 (WxDxH)mm | 1250 x 900 x 2110       | 745 x 900 x 2110    |
| 電力             | 1P 220V 60HZ            | 1P 220V 60HZ        |
| 馬力(HP)         | 1                       | 1/2                 |
| 電熱(KW)         | 1.6                     | 0.8                 |
| 盤數             | 36盤                     | 18盤                 |
| 使用溫度           | -10°C~1°C~18°C~35°C     | -10°C~1°C~18°C~35°C |
| 烤盤尺寸(mm)       | 460 x 720 或 400 x 600mm |                     |

| 型號             | KSY-2RB 固定台車式          |
|----------------|------------------------|
| 機器尺寸 (WxDxH)mm | 1510 x 960 x 2240      |
| 電力             | 1P 220V 60HZ           |
| 馬力(HP)         | 1                      |
| 電熱(KW)         | 2.0                    |
| 使用溫度           | -10°C~1°C~18°C~35°C    |
| 台車尺寸(mm)       | 520 x 720 x 1700 x 2台車 |

## ▶ 凍藏醱酵箱

### 商品特性

- 日本微電腦IC設計。
- 蒸發器採用荷蘭耐酸。
- 傳統機體內四角皆為死角，設計改良為R角，比較容易清除污垢。



▲ KSY-LIB1



▲ KSY-LIB2



▲ KSY-LIB3

| 型號                | KSY-LIB1 日式 日規32盤     | KSY-LIB2 單門式          | KSY-LIB3 雙門式      |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 機器尺寸<br>(WxDxH)mm | 880 x 970 x 2200      | 760 x 900 x 2000      | 1280 x 900 x 2200 |
| 電力                | 1P 220V 60HZ          | 1P 220V 60HZ          | 1P 220V 60HZ      |
| 電熱(KW)            | 4.4                   | 2.8                   | 2.7               |
| 進排水               | 1/2"進水 1"排水           | 1/2"進水 1"排水           | 1/2"進水 1"排水       |
| 盤數                | 32盤                   | 18盤                   | 36盤               |
| 溫度                | -10°C~45°C            |                       |                   |
| 濕度                | 65-99%                |                       |                   |
| 烤盤尺寸(mm)          | 380x530mm 或 400x600mm | 460x720mm 或 400x600mm |                   |

## ▶ 醱酵箱

### 商品特性

- 高密度保溫。
- 溫濕度誤差率小。
- 溫度溼度都控制很小範圍內。
- 箱內沒有殘留水, 清潔衛生。
- 省電故障率小。

### 產品規格：

製作電相：1PH 50/60HZ

放入烤盤尺寸：460 × 720mm


最高輸出工作溫度：40°C



▲ KSY-18



▲ KSY-36

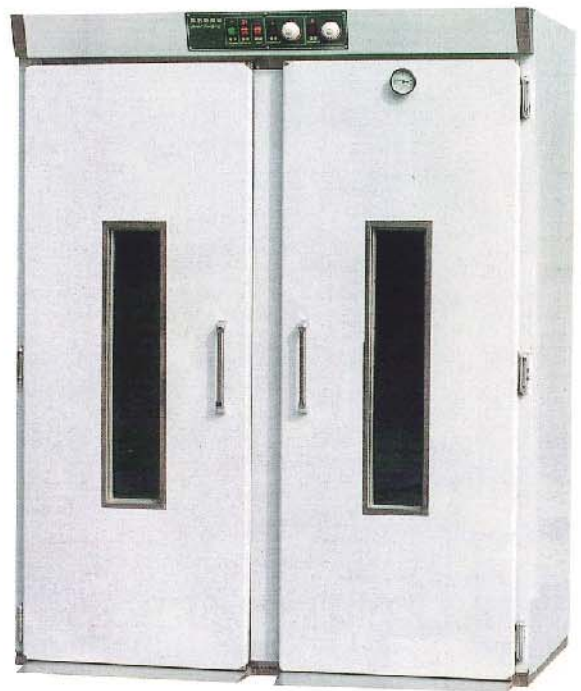

▲ KSY-2C

| 型號            | 插盤式醱酵箱           |                   | 台車式醱酵箱            |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
|               | KSY-18           | KSY-36            | KSY-2C            |
| 機器尺寸(WxDxH)mm | 730 x 880 x 2070 | 1200 x 880 x 2070 | 1600 x 930 x 2050 |
| 功率(KW)        | 1.7              | 2.6               | 2.9               |
| 烤盤容量          | 18盤              | 36盤               | 2台車               |